


# Манипулятор H3560

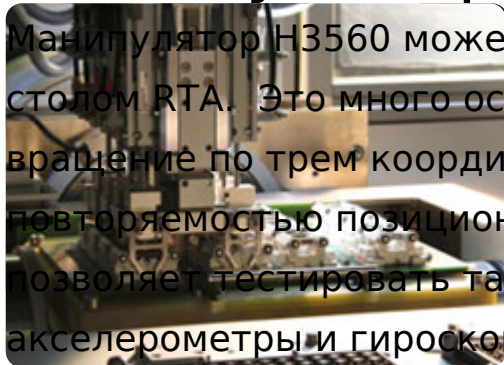

Манипулятор H3560 может использоваться для монтажа и демонтажа компонентов на плате. Это много осевой манипулятор, который обеспечивает вращение по трем координатам, что позволяет позиционировать инструмент с высокой точностью. Повторяемость позиционирования составляет ±0,05 мм. Манипулятор H3560 может использоваться для тестирования компонентов, таких как микропроцессоры, конденсаторы, резисторы, диоды, транзисторы, реле, датчики температуры, акселерометры и гироскопы. Манипулятор H3560 может использоваться для тестирования компонентов, таких как микропроцессоры, конденсаторы, резисторы, диоды, транзисторы, реле, датчики температуры, акселерометры и гироскопы. Манипулятор H3560 может использоваться для тестирования компонентов, таких как микропроцессоры, конденсаторы, резисторы, диоды, транзисторы, реле, датчики температуры, акселерометры и гироскопы.

ООО «Остек-Электро»

Молдагуская ул., д. 5, стр. 2, Москва, Россия, 121467

Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,

www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru

ИНН 77/01483566, КПП 77/0100110, ОГРН 1147746124754,

ОКПО 17184889

Манипулятор H3560 может использоваться для монтажа и демонтажа компонентов на плате.

Это много осевой манипулятор, который обеспечивает вращение по трем координатам, что позволяет позиционировать инструмент с высокой точностью.

Повторяемость позиционирования составляет ±0,05 мм. Манипулятор H3560 может использоваться для тестирования компонентов, таких как микропроцессоры, конденсаторы, резисторы, диоды, транзисторы, реле, датчики температуры, акселерометры и гироскопы.

Манипулятор H3560 может использоваться для тестирования компонентов, таких как микропроцессоры, конденсаторы, резисторы, диоды, транзисторы, реле, датчики температуры, акселерометры и гироскопы.

Манипулятор H3560 может использоваться для тестирования компонентов, таких как микропроцессоры, конденсаторы, резисторы, диоды, транзисторы, реле, датчики температуры, акселерометры и гироскопы.

Манипулятор H3560 может использоваться для тестирования компонентов, таких как микропроцессоры, конденсаторы, резисторы, диоды, транзисторы, реле, датчики температуры, акселерометры и гироскопы.

Манипулятор H3560 может использоваться для тестирования компонентов, таких как микропроцессоры, конденсаторы, резисторы, диоды, транзисторы, реле, датчики температуры, акселерометры и гироскопы.

Манипулятор H3560 может использоваться для тестирования компонентов, таких как микропроцессоры, конденсаторы, резисторы, диоды, транзисторы, реле, датчики температуры, акселерометры и гироскопы.

Манипулятор H3560 может использоваться для тестирования компонентов, таких как микропроцессоры, конденсаторы, резисторы, диоды, транзисторы, реле, датчики температуры, акселерометры и гироскопы.

Манипулятор H3560 может использоваться для тестирования компонентов, таких как микропроцессоры, конденсаторы, резисторы, диоды, транзисторы, реле, датчики температуры, акселерометры и гироскопы.